

二段手摺／アームロック早見表

(PAT.P)

建
枠
関
係

(社) 仮設工業会単品承認『手すり先行工法に関するガイドライン』改善措置機材

●二段手摺


ラックレール RR-18…2.1kg




1829、1800スパン兼用タイプ

筋違の開口部を塞ぎ墜落を防止します。
簡単に取付け、取外し
筋違に引っ掛けクサビをたたきだけ！
これだけで外れません！ 滑りません！
公共工事で求められる二段手すりに適合します。


※手すりには足を掛けないで下さい。

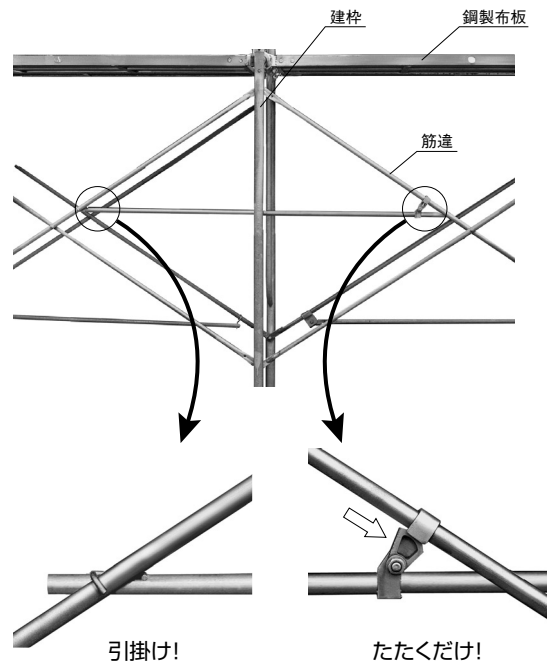

ラックレール端部用 RR-09T…1.4kg

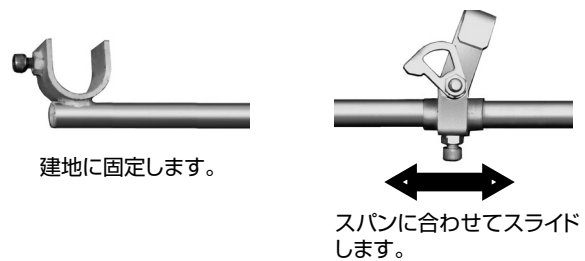

ラックレール調整用 RR-0615…2.2kg

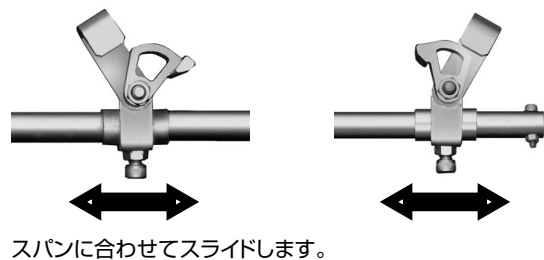

■アームロック早見表

上段の建枠の高さ 下段の建枠の高さ	H=1700 A-4055B	H=1700 A-4055B以外	H=1524	H=1219	H=914	H=490	手摺柱 (A-25)
H=1700 A-4055B	A-127A			A-123			A-128
H=1700 A-4055B以外						—	A-126
H=1524						—	
H=1219	A-123	A-127A		A-125		—	
H=914					—		
H=490					—		