

# 跳ね上げブラケット


## 特長

- 1) 建物と足場の間に設置し、ネットを張る事により落下物を防止します。
- 2) 建物の仕上げ作業を行うときには、回転し作業空間を確保します。
- 3) ネットを撤去する事なく作業できますので、復旧も簡単です。
- 4) 伸縮式ですので建物との間隔に合わせて自在に設置できます。


注意: 取付クランプの締付けトルクは3.43kNcmです。

締めすぎますとクランプに異常が発生する可能性があります。


跳ね上げブラケットに足場板等を敷いて作業床、通路にすることは禁止いたします。

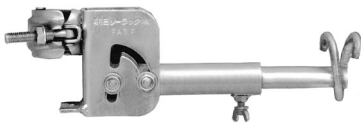


## 跳ね上げ方法



## 跳ね上げブラケット ABH-235...1.8kg




## 跳ね上げブラケット ABH-320...3.2kg

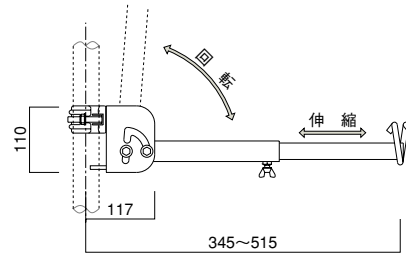


## 機種一覧表

品番	L寸法 (m)	重量 (kg)
ABH-235	235~300	1.8
ABH-320	345~515	3.2

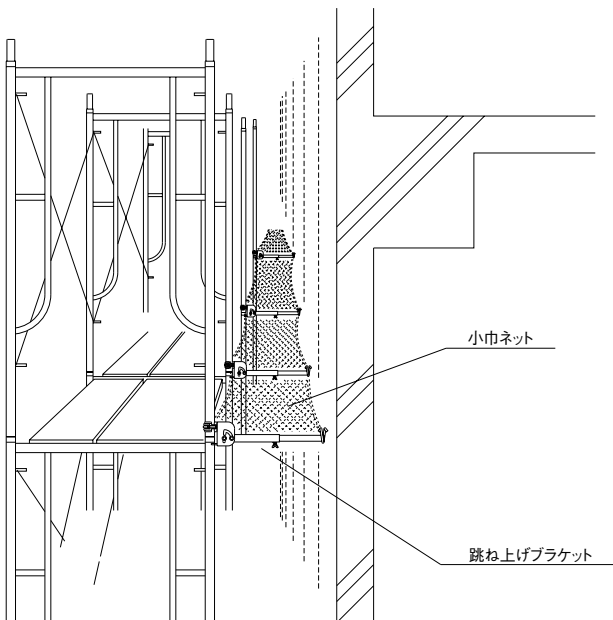

(常時)

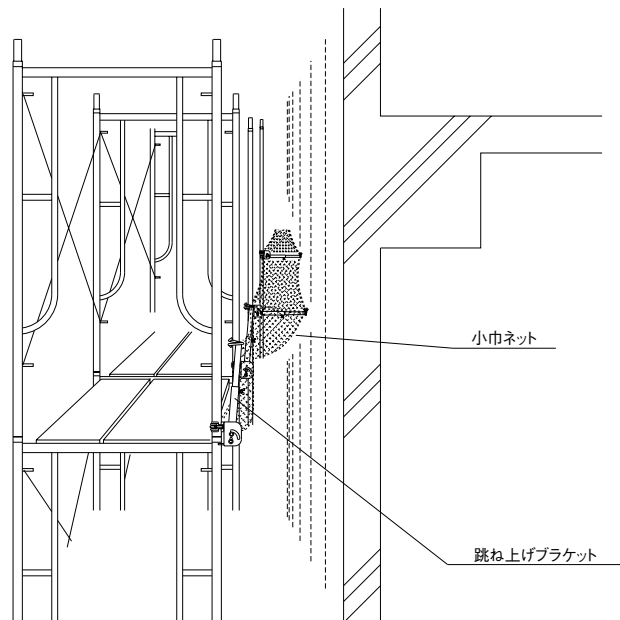

(作業時)