


内階段式ローリングタワー

ローリングタワー内部に、昇降用階段枠を設けました。物を持つての昇降が可能で、昇降時の転落事故防止に有効なことから、安全対策として弊社開発をいたしました。


最下段の梯子枠、踊場付階段枠および開閉布板を使用して頂くと、保有の機材を利用し組立てできます。

内装足場等

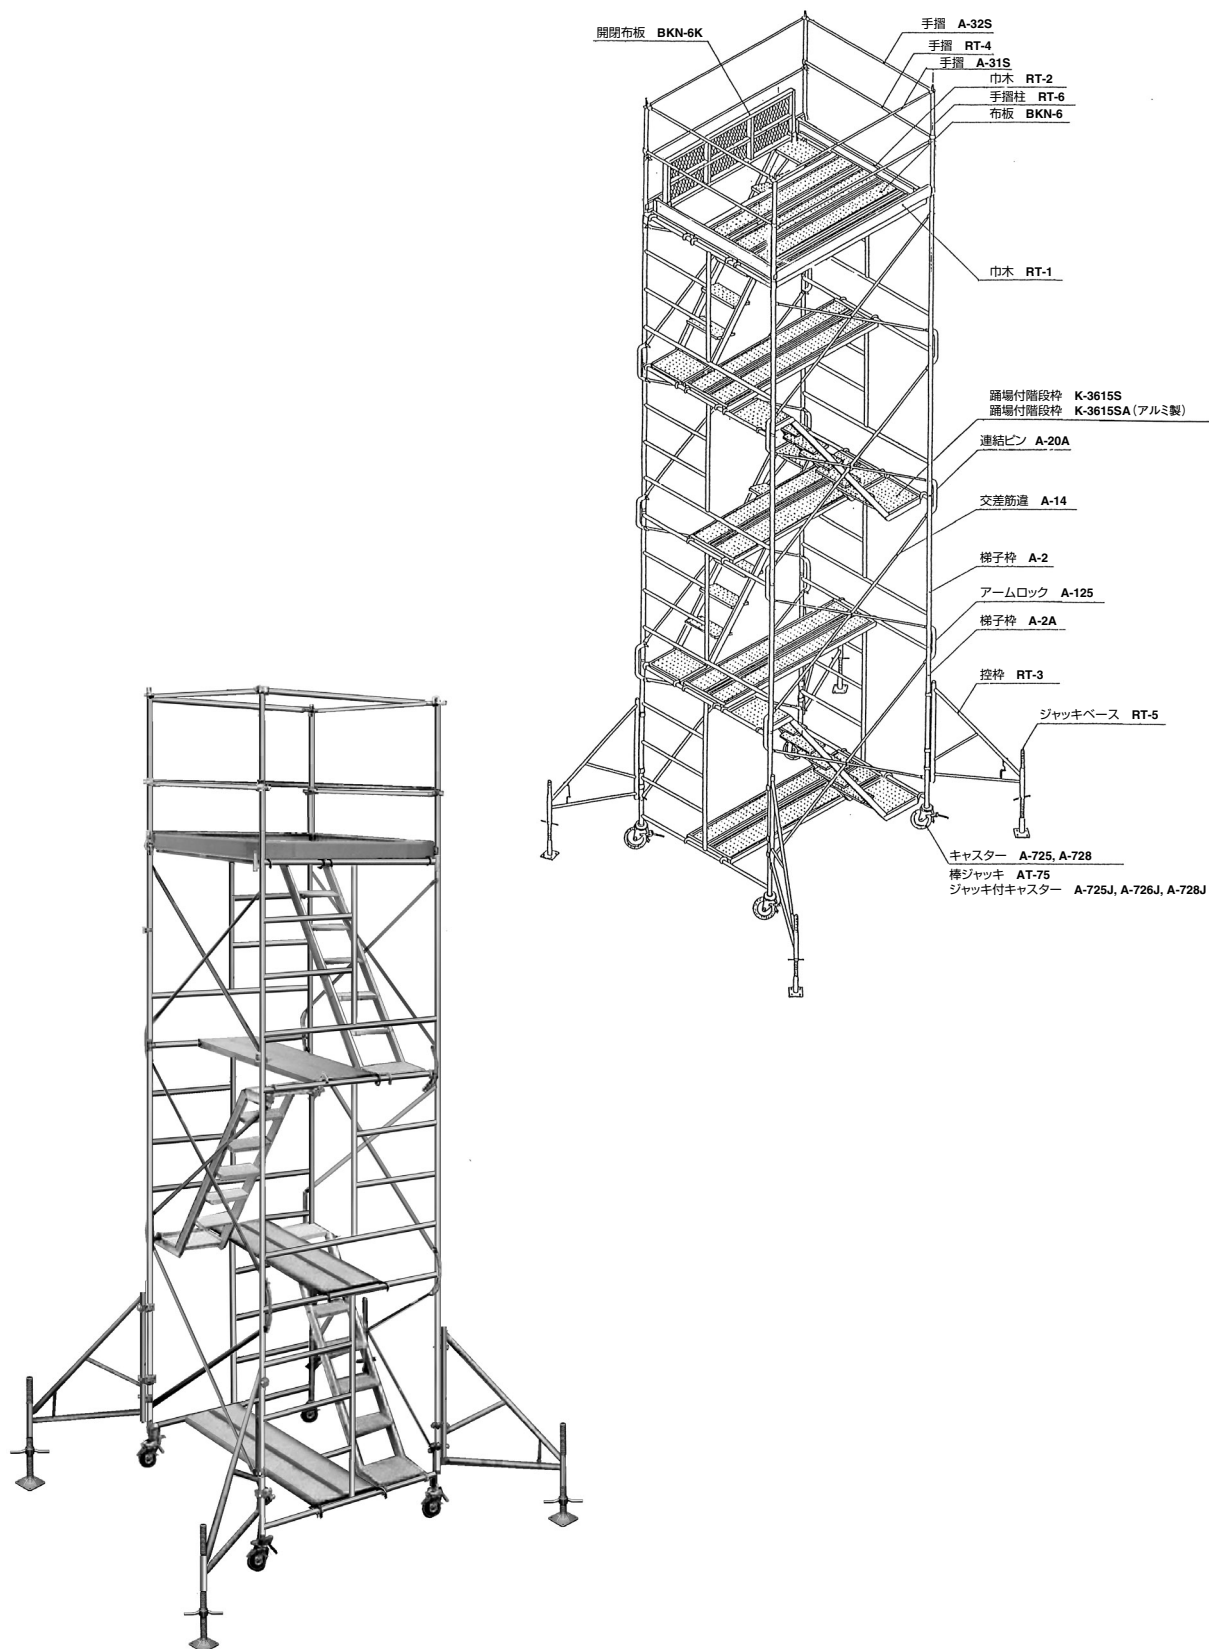


●部材一覧

梯子型建枠 A-2A...20.0kg

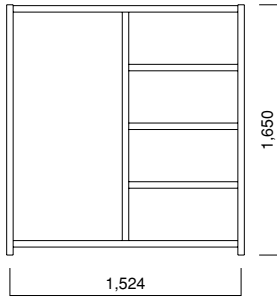


(PAT-P)

伸縮手摺柱 RT-6...3.5kg

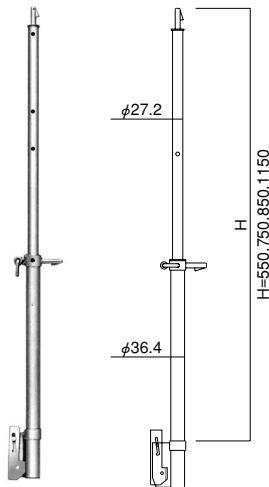

足場付階段枠 K-3615S...23.0kg 幅400

足場付階段枠 K-3615SA...14.0kg 幅420
(アルミ)

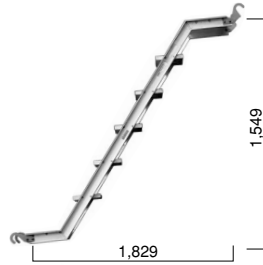

開閉布板 BKN-6K...18.0kg




アームロック A-125




連結ピン A-20A...0.53kg



手摺 RT-4...1.5kg




巾木 RT-2...3.5kg




ジャッキベース RT-5...5.7kg




手摺 A-32S...1.45kg



巾木 RT-1...5.0kg

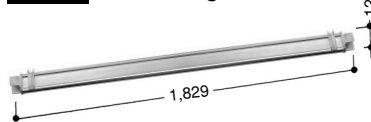


手摺 A-31S...1.76kg




■部材構成

品名	品番	数量						
		1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
梯子型建枠	A-2A	2	2	2	2	2	2	2
梯子型建枠	A-2	—	2	4	6	8	10	12
連結ピン	A-20A	—	4	8	12	16	20	24
アームロック	A-125	—	4	8	12	16	20	24
筋違	A-14	2	4	6	8	10	12	14
手摺柱	RT-6	4	4	4	4	4	4	4
手摺	A-31S	4	4	4	4	4	4	4
手摺	A-32S	2	2	2	2	2	2	2
手摺	RT-4	2	2	2	2	2	2	2
手摺	AT-2	1	2	3	4	5	6	7
踊場付階段枠 *1	K-3615S	1	2	3	4	5	6	7
開閉布板	BNK-6K	1	1	1	1	1	1	1
鋼製布板	BNK-6	3	4	5	6	7	8	9
巾木	RT-1	2	2	2	2	2	2	2
巾木	RT-2	2	2	2	2	2	2	2
ジャッキ付キャスター	A-725J	4	4	4	4	4	4	4
キャスター *2	A-725	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
棒ジャッキ *2	A-75T	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
控 枠	RT-3	—	—	4	4	4	4	4
ロングジャッキベース	RT-5	—	—	4	4	4	4	4


キャスター A-725...3.5kg




ジャッキ付キャスター A-725J...5.7kg



キャスター A-728...4.8kg




ジャッキ付キャスター A-726J...5.7kg



*A-725, A-728は棒ジャッキを組み合わせてご使用ください。

ジャッキ付キャスター A-728J...7.4kg



*1:軽量で扱いやすいアルミ製の階段枠(K-3615SA)もあります。
*2:ジャッキ付キャスターを使用の場合、キャスター・棒ジャッキは不要です。

内装足場等