


鋼製長尺足場板／プランキージョイント

● 鋼製長尺足場板

特長

- 1) 新日本製鉄(株)において開発された高抗張力鋼板を使用した足場です。
- 2) 踏面はパーリング加工による滑り止め加工されていますので、土砂などが付着しても防滑効果が大です。また裏面には特殊な滑り止めライニングが施されていますので、鋼管などの足場に架渡しても滑り止め効果は抜群で安全性が確保されています。
- 3) 軽量化されていますので取扱いやすく、作業能率の向上が図れます。

詳細図 (LPO-40)

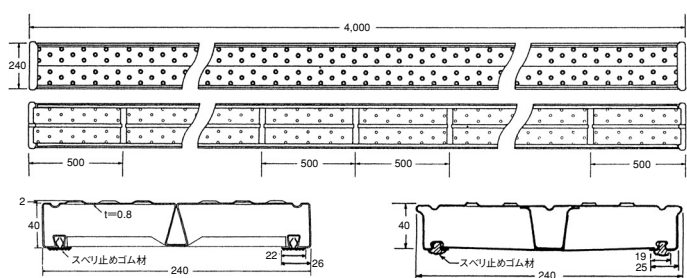


標準仕様

表面処理: 溶融亜鉛メッキ

型式	寸法(mm)	許容荷重(kN)	たわみ(mm)	安全率	重量(kg)
LPO-40	40×240×4,000	1.47	9 (1.47kN時)	2.5以上	15.0
LPO-30	40×240×3,000				11.5
LPO-20	40×240×2,000				8.0
LPO-12	40×240×1,200				5.2

※ 支点間隔1800mmの場合において



● プランキージョイント

特長

ボルト締で完全にジョイントされますので、長手方向に並行に使用しても突起物がないため隙間なく使用できます。

(PAT.)

プランキージョイント TK-251
TK-252

許容荷重: 1.32kN (ジョイント部)



安全ゴムバンド TK-800W (販売)

鋼製、木製足場板の押えバンドとして最適です。

