ロッキングポスト／タラップ

●ロッキングポスト

手スリ柱のグラつきがなくなりました。ヒヤリ解消!!
ロッキングポストは、このような作業をなくしました。上からかるくたたくだけのワンタッチで、ロックされた不安感のない作業現場にいたします。

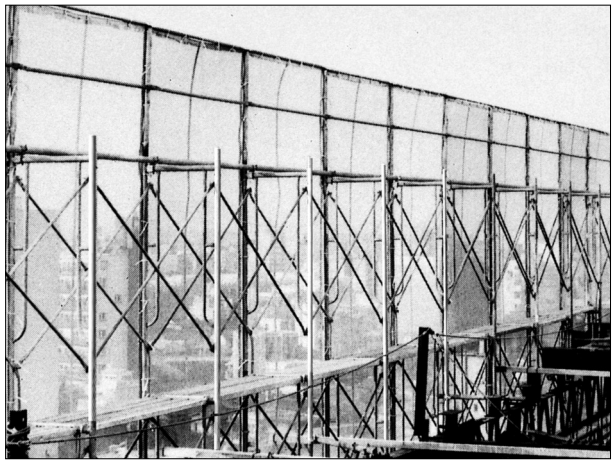

特　長

1）コッター方式によりロックされ、グラつきがありません。
2）アームロックは必要ありません。
3）すべての枠組足場に使用できます。（特殊タイプは除きます）
4）連結ピン付建枠の場合、連結ピンをつけたまま使用できます。
5）柱径が42.7φですから、クランプが使用できます。

ロッキングポスト　LP-1000…3.2kg

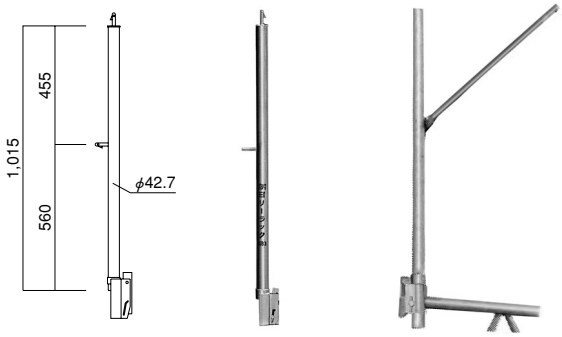

●使用方法

①コッターを止め穴で固定し、ロック装置を外側に向けて取り付けます。

②ロッキングポストを連結ピンに差込み、コッターを落して、上部を軽くたたきロックします。

③取りはずすときは、コッターの下部を軽くたたき、コッターをゆるめ、止め穴の位置にしておき抜き取ります。

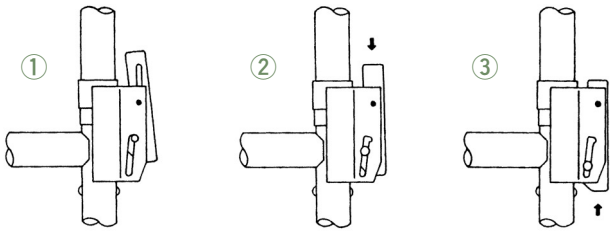

●タラップ

弊社で開発したタラップは上端引掛部のU字金具と締付ボルトで固定し、さらに枠組足場の建地に特殊金具にて締付するため、振れガタが無く安全で使用範囲が広く設計されています。

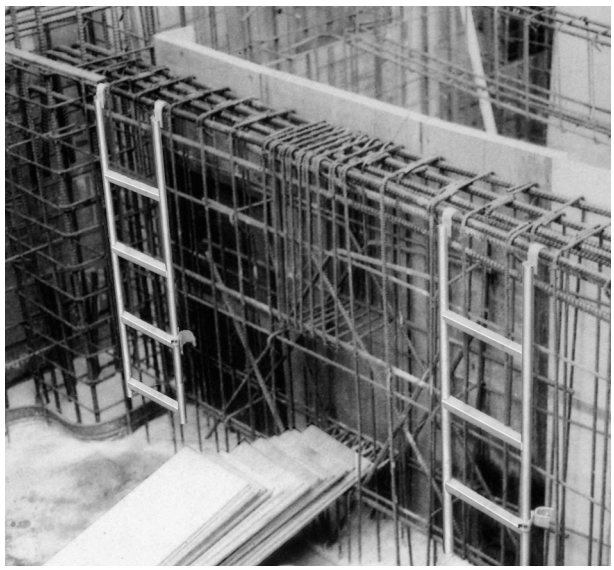

特　長

1）各サイズの枠組足場の登りタラップ（梯子）にご使用できます。
2）ローリングタワーの登りタラップにご使用できます。
3）地中梁、配筋組立工事の登りタラップにご使用できます。

タラップ　TH-208
TH-208K　…約13.0kg

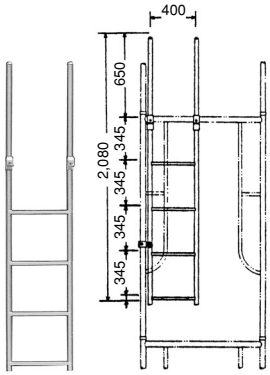

タラップ　TH-143
TH-143K　…約11.0kg