


# 投光器




投光器 AL-MOVLIGHT

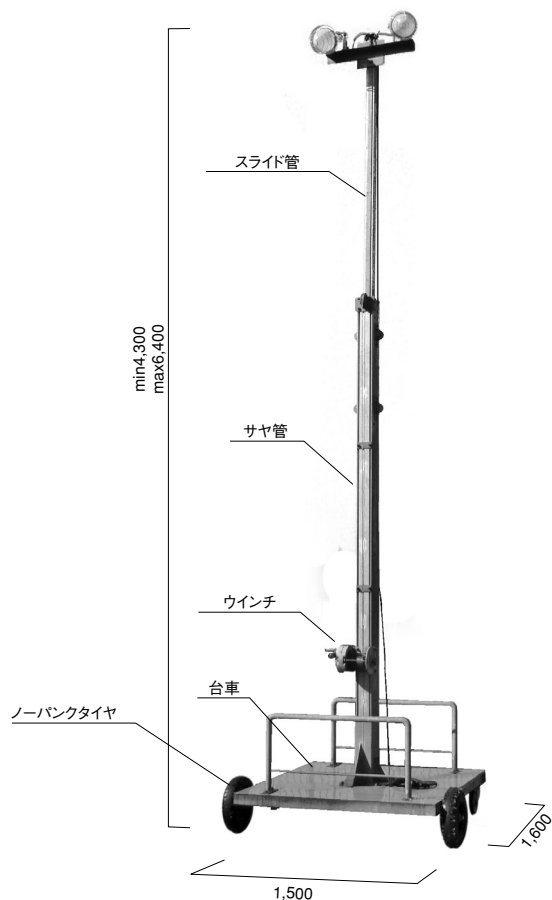

## ハロゲンライト取扱上の注意

- 1) 点灯中は特に強いショックを与えないで下さい。ランプ切れの原因になります。
- 2) 点灯中、本体はかなり高温になりますので、触れないようご注意ください。
- 3) 発火のおそれがありますので、本体近くに可燃物を近づけないで下さい。
- 4) 投光器の照射角度は上向き80°下向き50°の範囲内で選択し、灯体固定ナットにて確実に締付けて下さい。

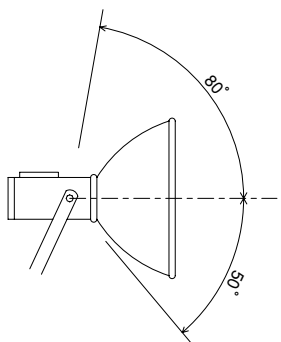

## 仕様

- 台車 / 1,500mm×1,600mm
- 車輪 / 後輪 φ410  
キャスター φ200
- 台車高 / 280mm
- 支柱 / アルミ  
上柱 3,600mm  
下柱 3,800mm
- 投光器 / HID投光器  
200V 750W 2灯  
高さ 4,300mm~6,400mm

その他