




鉄骨階段手摺

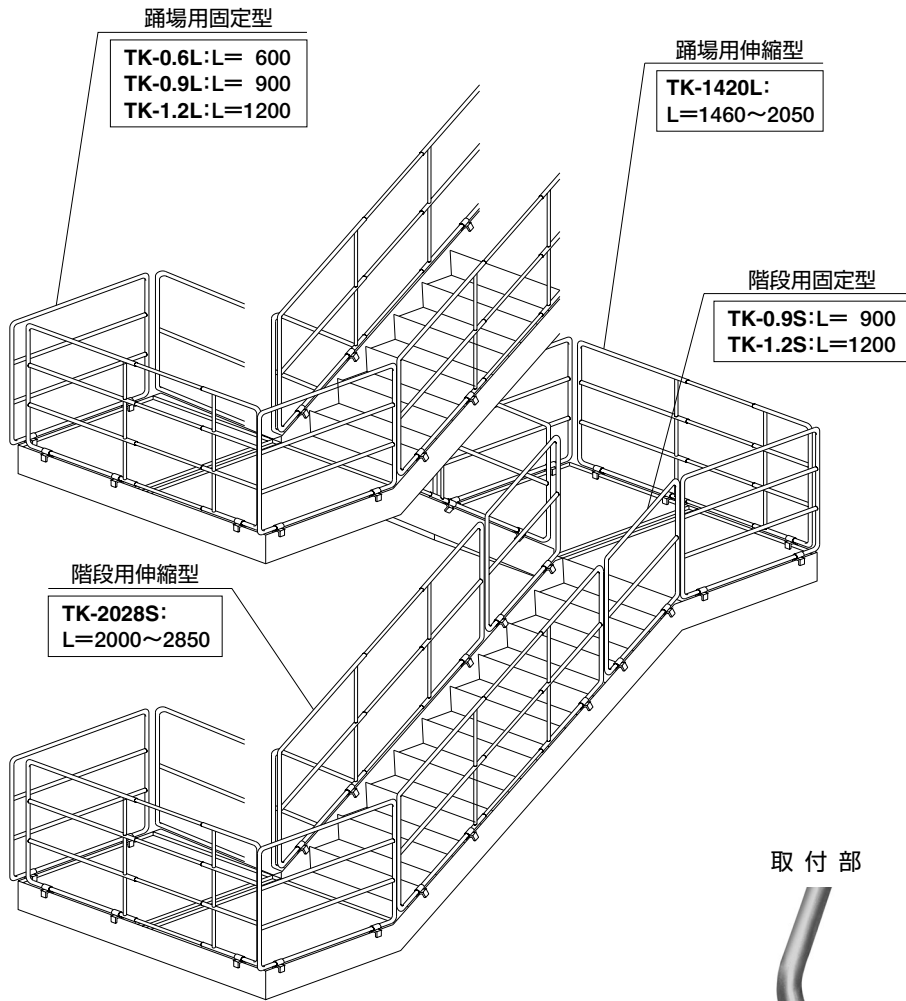

踏 板
TK-900ST
900×250×45

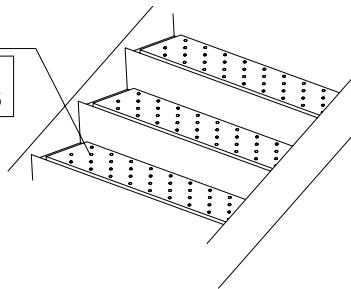


取付部

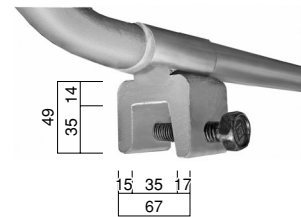


C型取付金具

TK-C1




●階段部

[固定式]

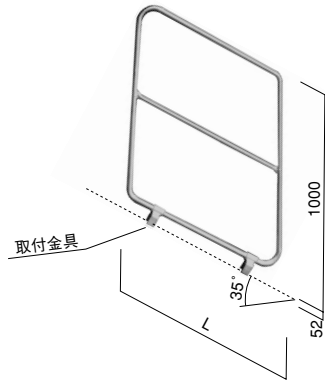

[伸縮式]

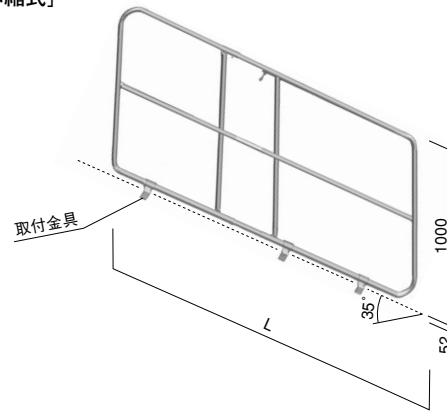


品番	固定式		伸縮式
	TK-0.9S	TK-1.2S	TK-2028S
長さ(mm)	900	1200	2000~2850
重量(kg)	6.0	7.0	19.6


※取付金具の有効巾は38mm

●踊場部

[固定式]



[伸縮式]

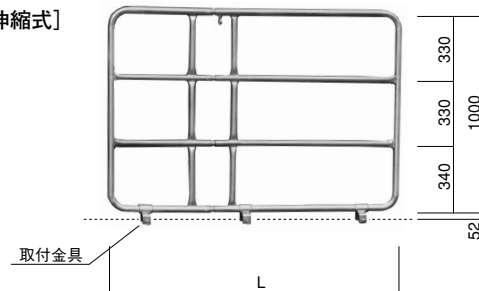


品番	固定式			伸縮式
	TK-0.6L	TK-0.9L	TK-1.2L	TK-1420L
長さ(mm)	600	900	1200	1460~2050
重量(kg)	6.5	7.8	9.0	18.8

※取付金具の有効巾は38mm

●踏 板

踏 板 TK-900ST…3.5kg


階段踏み台部分の凹みを埋め、昇り降りを安全に。

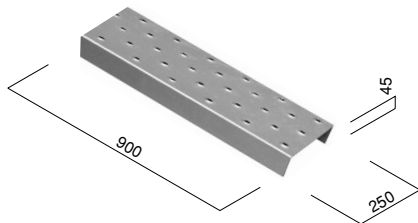

●C型取付金具

C型取付金具 TK-C1…1.2kg

C型鋼等のササラが水平の場合に使用します。

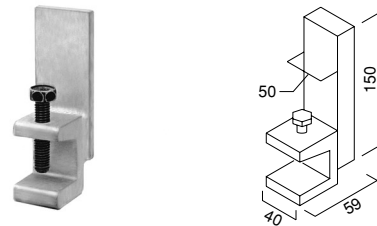

※金具の有効巾は38mm